


特定小電力対応 UHF帯 RFIDアンテナ U920P15-3

特長

UHF帯特定小電力対応の小型・軽量の標準アンテナです。
当社開発のUHF帯特定小電力対応リーダーの性能を存分に
引き出します。

概略仕様

電波特性	周波数帯	UHF帯 915MHz～925MHz
	アンテナゲイン	3dBi 以下
	偏波面	円偏波
	V.S.W.R.	2 以下
	電力半値幅	92° ±5°
	接栓	SMA-J
読取り距離		約 2.5 m
外寸	幅	155 mm
	長さ	155 mm
	高さ	23 mm
重量		約 270 g
耐環境	動作温度	-10 ～ 60℃
	保存温度	-15 ～ 65℃

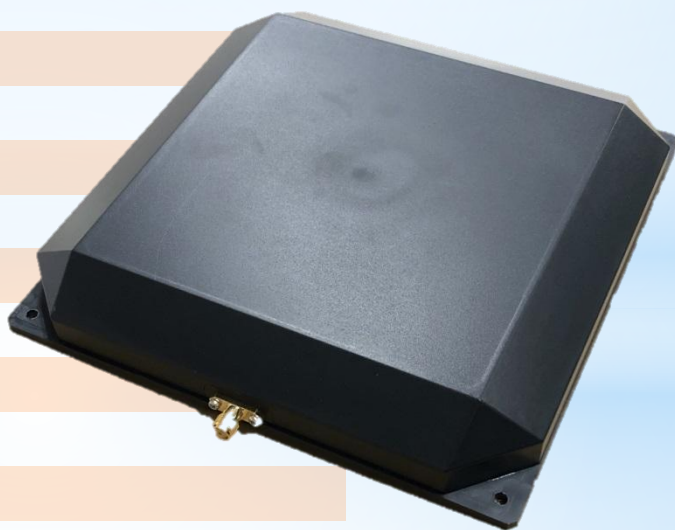

※ 読み取り及び書き込み距離・エリアは、周囲環境（金属製障害物、水分、導電性材質等）および
タグの向き等の条件によって、大きく影響を受ける場合があります。

※ 製品の仕様等は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。

当社リーダーとの組合せで
抜群の読取り性能を発揮！



高出力対応 UHF帯 RFIDアンテナ


U920P15-6C

特長

UHF帯高出力対応の小型・軽量の標準アンテナです。
当社開発のUHF帯高出力対応リーダーの性能を存分に
引き出します。

概略仕様

電波特性	周波数帯	UHF帯 915MHz～925MHz
	アンテナゲイン	6dBi 以下
	偏波面	円偏波
	V.S.W.R.	2 以下
	電力半値幅	75° ±5°
	接栓	SMA-J
読取り距離		約 9 m
外寸	幅	155 mm
	長さ	155 mm
	高さ	23 mm
重量		約 330 g
耐環境	動作温度	-10 ～ 60℃
	保存温度	-15 ～ 65℃

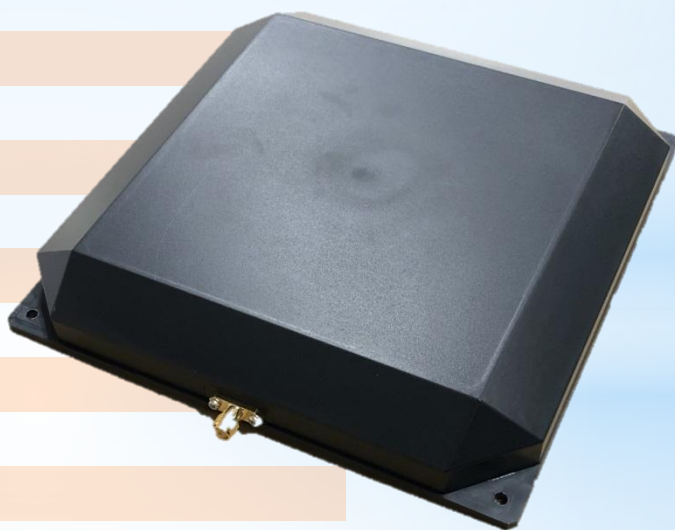

※ 読み取り及び書き込み距離・エリアは、周囲環境（金属製障害物、水分、導電性材質等）および
タグの向き等の条件によって、大きく影響を受ける場合があります。

※ 製品の仕様等は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。

当社リーダーとの組合せで
抜群の読取り性能を発揮！



近傍界読取り専用 UHF帯 RFIDアンテナ U920P03-0

特長

UHF帯でありながら、アンテナ近傍の読取りしか行わないユニークな電磁誘導型の小型アンテナです。
今まであきらめていた、個人認証等のUHF帯カードの「Touch and Go」、狭帯域での物品の検出等に威力を発揮します。

概略仕様

電波特性	周波数帯	UHF帯 915MHz～925MHz
	アンテナゲイン	-20dBi
	偏波面	円偏波
	接栓	RFケーブルSMA-J付き
読取り距離		約 2 cm
外寸	幅	30 mm
	長さ	33 mm
	高さ	4 mm
重量		約 10 g
耐環境	動作温度	-10 ～ 60℃
	保存温度	-15 ～ 65℃



※ 読み取り及び書き込み距離・エリアは、周囲環境（金属製障害物、水分、導電性材質等）およびタグの向き等の条件によって、大きく影響を受ける場合があります。

※ 製品の仕様等は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。

<販売>



株式会社 **システムプラン**

東京支店 東京都台東区台東1-6-1 石山ビル4F
TEL:03-5812-6691
本 社 長野県上田市秋和間屋町510-2
TEL:0268-27-3116

お問い合わせ先

<製造・販売元>



株式会社 **カイザー**

東京都港区新橋6-9-2 新橋第一ビル 本館4F
TEL: 03-6435-9188